


Datenblatt:

737+000*+000

OfficeLight Corona II

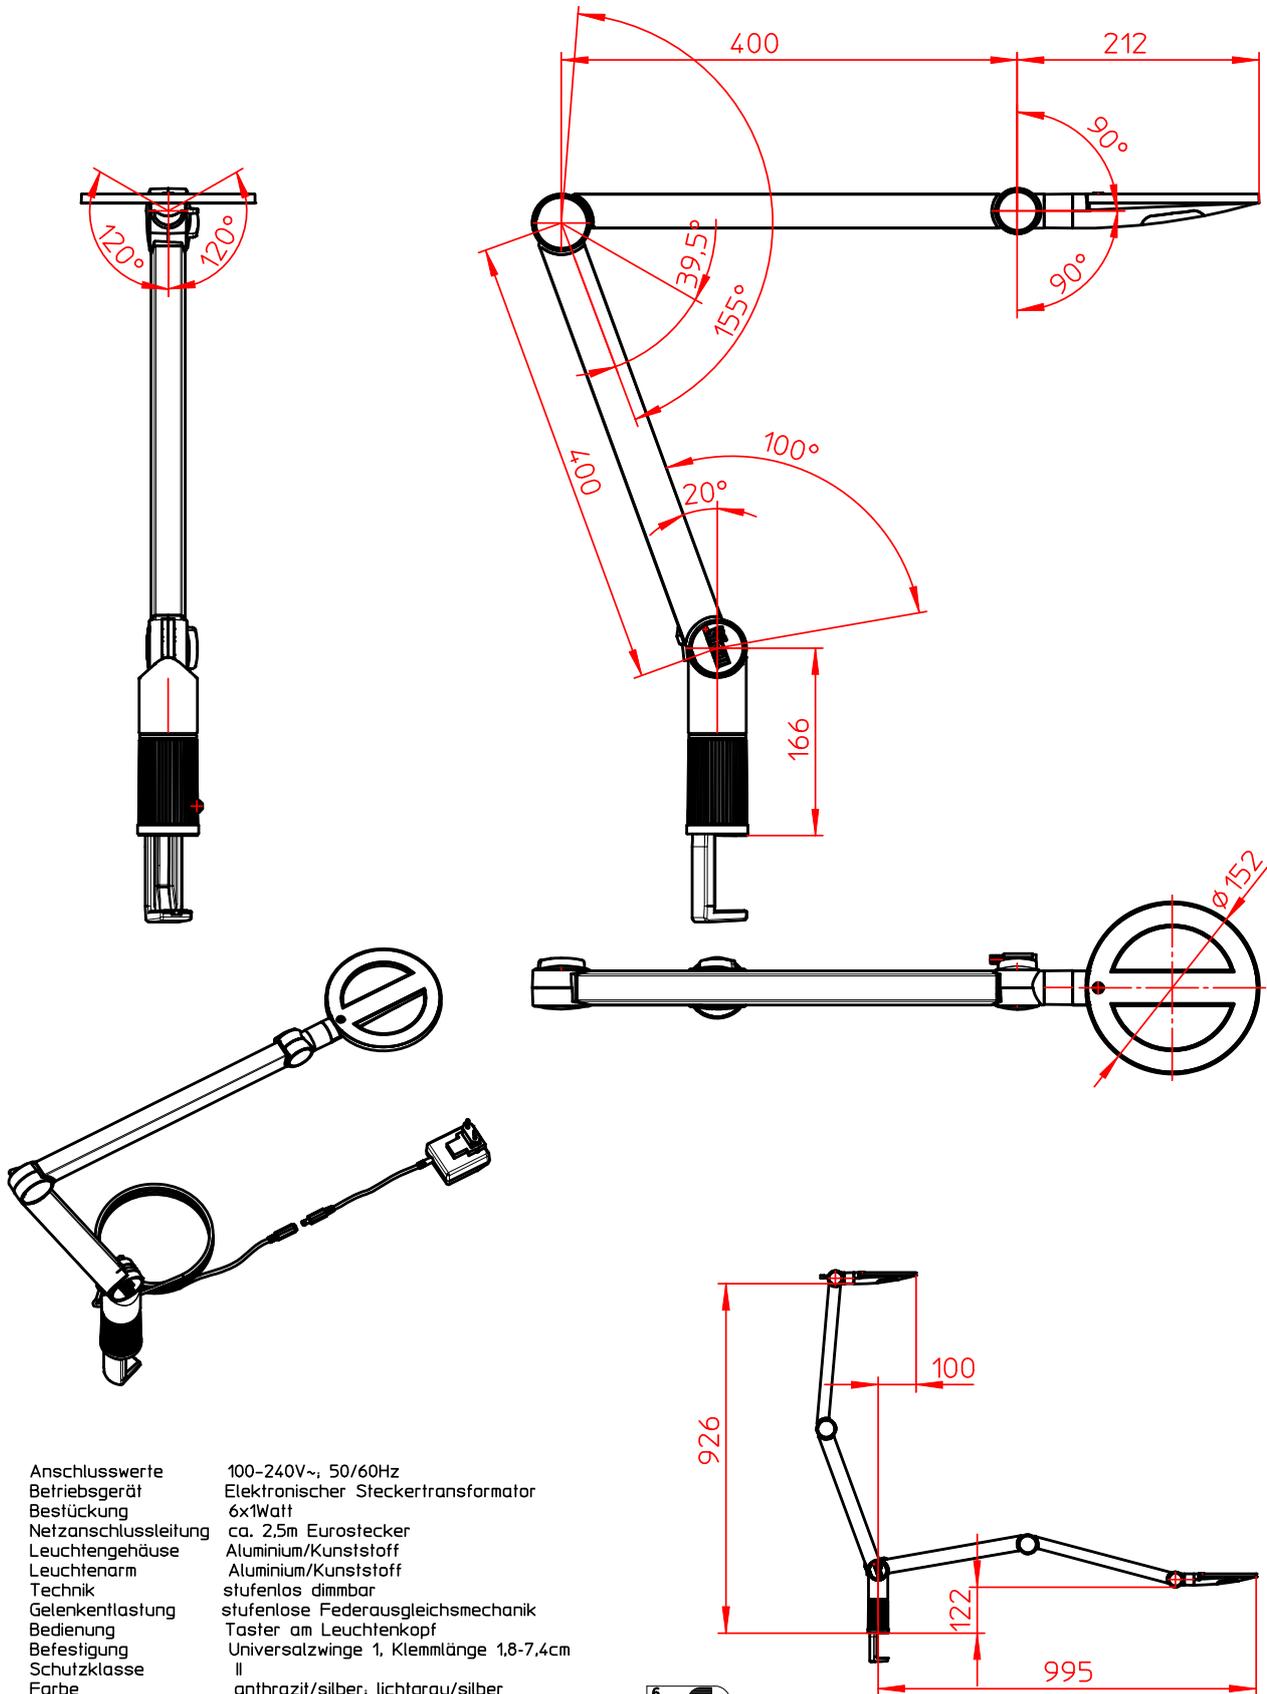

Anschlusswerte	100-240V~, 50/60Hz
Betriebsgerät	Elektronischer Steckertransformator
Bestückung	6x1Watt
Netzanschlussleitung	ca. 2,5m Eurostecker
Leuchtengehäuse	Aluminium/Kunststoff
Leuchtenarm	Aluminium/Kunststoff
Technik	stufenlos dimmbar
Gelenkentlastung	stufenlose Federausgleichsmechanik
Bedienung	Taster am Leuchtenkopf
Befestigung	Universalschwinge 1, Klemmlänge 1,8-7,4cm
Schutzklasse	II
Farbe	anthrazit/silber, lichtgrau/silber



Technische und Design Änderungen vorbehalten!
 Technical and design modifications reserved! Stand 12.10.10